




ТЕХНОЛОГИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ



Автофургон изотермический из сэндвич-панелей на шасси КАМАЗ-4308 (4x2)

- Объем фургона от 29 до 34 куб. м
- Вместимость до 15 европаллет
- Полная масса 11,9 тонн. Перевозка без оплаты по системе «Платон»

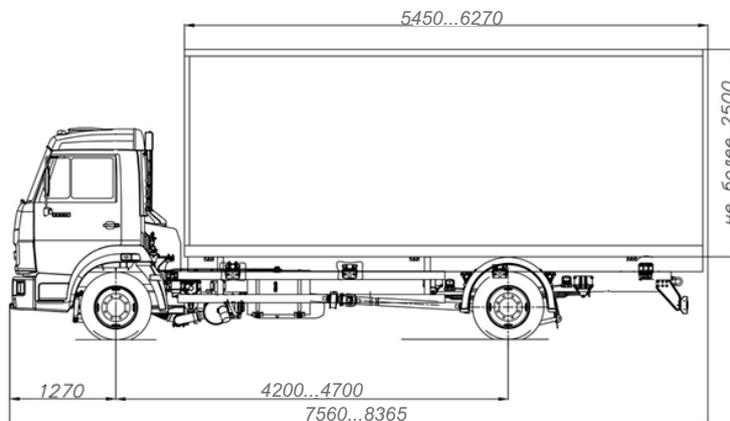

Автофургон изотермический из сэндвич-панелей на шасси КАМАЗ-4308 (4x2)

Технические характеристики

- Автофургон изотермический предназначен для транспортировки товаров, требующих соблюдения определенного температурного режима. Кузов фургона изготовлен из сэндвич-панелей, в качестве утеплителя использован пенополиуретан. Наружная облицовка из лакированной стали толщиной 0,8мм (или 0,5мм) а внутренняя облицовка из той же стали толщиной 0,5мм. Пол фургона выполнен из сэндвич – панели с поперечными ребрами жесткости из брусков фанеры, для усиления применяются поперечины. Несущий слой сэндвич-панели – фанера толщиной 18мм., внутреннее покрытие - бакелитовая сетчатая влагостойкая фанера.
 - Универсальные закладные под холодильно-охладительную установку (ХОУ).
 - ХОУ с автономным двигателем или с приводом от шасси.
 - Использование под перевозку мясных туш (Тушевоз).
 - Задняя дверная рамка - оцинкованная сталь с покрытием
 - Фурнитура - оцинкованная
- **Электрооборудование:**
 - габаритные фонари узкие, боковые габаритные фонари – по 2 шт. с каждой стороны.
- **Возможные опции:**
 - Материал стен - пластик армированный стекловолокном;
 - Усиление пола - настил рифленого алюминия;
 - Механизм открывания дверей – утопленный;
 - Фурнитура - замки, запорные штанги, дверные петли, фиксаторы дверей в открытом положении из нержавеющей стали.
- Вместимость, куб.....29/34
Толщина стенок фургона, мм:
 - пол..... 97
 - боковые стены.....40
 - передняя стенка, крыша, двери.....60
- Грузоподъемность, кг 5030
- Полная масса а/м, кг не более 11900
- Распределение полной массы, кг, не более:
 - на переднюю ось/на задний мост 4350/7550
- Габаритные размеры автомобиля, мм:
(длина × ширина × высота)7560/8365×2500×3490
- Максимальная скорость движения при полной нагрузке, км/ч не менее 100
- **Базовое шасси:**
Модель КАМАЗ-4308
- **Кабина:**
со спальным местом/без спального места
- **Двигатель:**
Модель Cummins ISB4.5e4 185/ ISB6.7e4 245 (Евро-4)
Тип дизельный с турбонаддувом и ОНВ
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)..... 130 (177) / 178/(242) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин 2500
Макс. полезный крутящий момент, Нм(кгсм).....686 (70)/925(94) при частоте вращения коленвала, об/мин 1400
Расположение и число цилиндров рядное, 4/6
Рабочий объем, л..... 4,5/6,7